

Genius Steatite Wi-Fi

Scaldabagno Elettrico a bassa manutenzione
e lunga durata con la tecnologia Steatite



Cozytouch



Modelli da 50 a 100 L
(verticale a parete)

EQUIPAGGIAMENTO

- Facilità e rapidità di manutenzione
- Facilità di installazione con sta e a muro e dima di montaggio
- Resistenza scaldante Steatite: resistenza a secco, non è necessario svuotare l'accumulo per l'ispezione
- Smaltatura "Diamond Quality"
- Nessun deposito di calcare sulla resistenza elettrica
- Anodo al magnesio
- Termostato elettronico
- Interfaccia elettronica "WaterDrop" per una facile e veloce regolazione
- Cavo e spina forniti di serie
- Giunto dielettrico fornito di serie
- Valvola di sicurezza 8 bar fornita di serie



VANTAGGI

- Equipaggiato di serie con cavo e spina, valvola di sicurezza 8 bar e giunto dielettrico
- Elemento riscaldante in Steatite protetto da una guaina vetri cata per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Interfaccia digitale ed ergonomica "WaterDrop" con indicatore di riscaldamento, modalità di funzionamento e funzioni intelligenti
- Design elegante per una facile integrazione in ogni ambiente domestico
- Risparmio energetico: Modalità Eco+, Modalità Assenza
- Sistema automatico trattamento antilegionella



- QR Code per connessione all'app Cozytouch
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- Indicatore WaterDrop che mostra la quantità di acqua calda rimanente (ssa) o in produzione (lampeggiante)
- Selezione manuale della quantità di acqua calda richiesta
- Modalità Assenza: permette di creare un risparmio energetico quando si è fuori casa
- Modalità Eco+: funzionamento automatico secondo le abitudini del consumatore grazie ad un programma di autoapprendimento
- Indicatore luminoso connessione Wi-Fi

SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence

LISTINO

CODICE	MODELLO	Capacità L (*)	Classe Energetica	Pro lo di carico
841331	Genius Steatite Wi-Fi 50	50	B	M
851356	Genius Steatite Wi-Fi 80	80	B	M
851353	Genius Steatite Wi-Fi 100	100	B	M

* Per le capacità e le tte vedere manuale prodotto

CARATTERISTICHE

Modello	Potenza assorbita (W)	Voltaggio (V)	Acqua disponibile a 40°C: V40 (L)	Tempo di riscaldamento da 15°C 65°C	Consumo energia (kWh/24h a 65°C)
Genius Steatite Wi-Fi 50	1800	220-240	81	1h37	0,77
Genius Steatite Wi-Fi 80	1800	220-241	124	2h25	1,05
Genius Steatite Wi-Fi 100	1800	220-242	174	3h14	1,70

DIMENSIONI

Modello	Dimensioni (mm)							Flangia ispezione (Ø-mm)	Peso netto (kg)
	A	B	C	D	E	F	G		
Genius Steatite Wi-Fi 50	609	445	454,5	240	210	165,5	1/2"	72	20
Genius Steatite Wi-Fi 80	806	445	454,5	240	197	165,5	1/2"	72	25
Genius Steatite Wi-Fi 100	969	445	454,5	240	211	165,5	1/2"	72	30



- 1 VETRIFICAZIONE "DIAMOND QUALITY" per una lunga durata e a dabilità
- 2 Tubo di uscita ottimizzato in acciaio inossidabile
- 3 Isolamento con schiuma di poliuretano ad alta densità (senza CFC)
- 4 ANODO AL MAGNESIO per la protezione contro la corrosione
- 5 Di usore di ingresso acqua fredda ottimizzato
- 6 INTERFACCIA ELETTRONICA per un miglior controllo della temperatura



ELEMENTO RISCALDANTE IN STEATITE

Adatta all'acqua aggressiva, altamente mineralizzata e desalinizzata. La guaina vetri cata garantisce una facile manutenzione, inoltre non è mai necessario svuotare il serbatoio per sostituirla.

Steatite
TECHNOLOGY

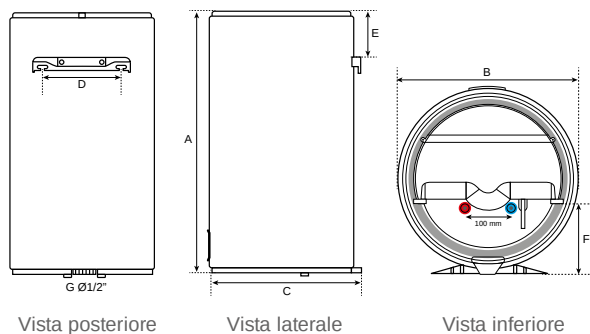

CONSEGNA SU PALLET

Modello	Codice	N° per pallet	Dimensioni pallet (cm)
Genius Steatite Wi-Fi 50	841331	12 pz.	100 x 120
Genius Steatite Wi-Fi 80	851356	8 pz.	100 x 120
Genius Steatite Wi-Fi 100	851353	4 pz.	100 x 120