


## Nome del modello

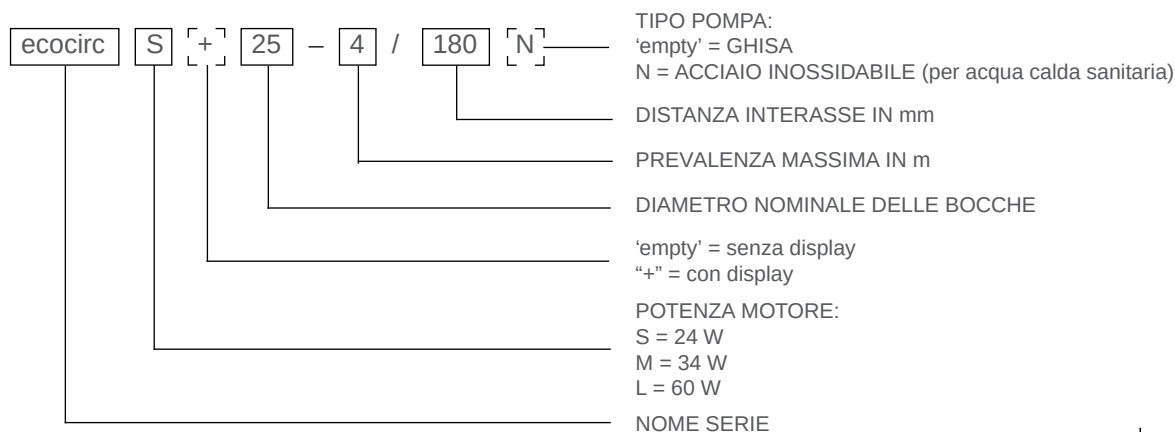

ESEMPIO: ecocirc S + 25-4/180

Circolatore elettronico della serie ecocirc, potenza motore = 24 W, con display, diametro nominale delle bocche = 25, prevalenza max = 4 m, distanza interasse di 180 mm.

## Dati tecnici

Portata: no a 4,5 m<sup>3</sup>/h

Prevalenza: no a 8 m

Consumo energetico massimo: 60 W

Temperatura del liquido pompato: -10 °C – 110 °C

Temperatura ambiente: -10 °C – 110 °C

Pressione massima d'esercizio: 10 bar (PN 10)



Alimentazione: monofase 200 - 240 V, 50/60Hz

Classe di isolamento F (155 °C)

Grado di protezione IP 44

Livello di pressione sonora 43 dB(A)

EMC (compatibilità elettromagnetica) EN 55014-1:2006 e EN 55014-2:1997

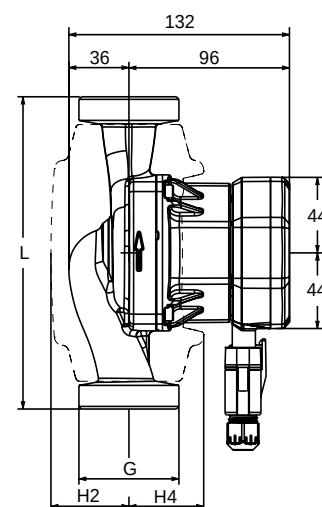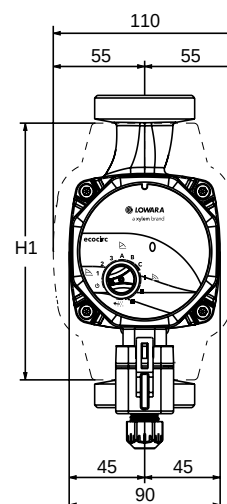

| Tipo di pompa        | Dimensioni (mm) |             |     |    |    |
|----------------------|-----------------|-------------|-----|----|----|
|                      | L               | G           | H1  | H2 | H4 |
| ecocirc S 15-4/130 N | 130             | G 1 / R ½   | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc S 20-4/150 N | 150             | G 1 ¼ / R ½ | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc S 25-4/180 N | 130             | G 1 ½ / R 1 | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc S 25-4/180 N | 180             | G 1 ½ / R 1 | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc S 32-4/180 N | 180             | G 2 / R 1 ¼ | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc M 15-4/130 N | 130             | G 1 / R ½   | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc M 20-4/150 N | 150             | G 1 ¼ / R ¾ | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc M 25-4/130 N | 130             | G 1 ½ / R 1 | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc M 25-4/180 N | 180             | G 1 ½ / R 1 | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc M 32-4/180 N | 180             | G 2 / R 1 ¼ | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc L 15-8/130 N | 130             | G 1 / R ½   | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc L 25-8/130 N | 130             | G 1 ½ / R 1 | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc L 25-8/180 N | 180             | G 1 ½ / R 1 | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc L 32-8/180 N | 180             | G 2 / R 1 ¼ | 148 | 47 | 45 |

ecocircN\_a\_td

| Tipo di pompa         | Dimensioni (mm) |             |     |    |    |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----|----|----|
|                       | L               | G           | H1  | H2 | H4 |
| ecocirc S(+) 15-4/130 | 130             | G 1 / R ½   | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc S(+) 20-4/150 | 130             | G 1 ¼ / R ½ | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc S(+) 25-4/180 | 130             | G 1 ½ / R 1 | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc S(+) 25-4/180 | 180             | G 1 ½ / R 1 | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc S(+) 32-4/180 | 180             | G 2 / R 1 ¼ | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc M(+) 15-6/130 | 130             | G 1 / R ½   | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc M(+) 20-6/150 | 130             | G 1 ¼ / R ¾ | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc M(+) 25-6/130 | 130             | G 1 ½ / R 1 | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc M(+) 25-6/180 | 180             | G 1 ½ / R 1 | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc M(+) 32-6/180 | 180             | G 2 / R 1 ¼ | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc L(+) 15-8/130 | 130             | G 1 / R ½   | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc L(+) 25-8/130 | 130             | G 1 ½ / R 1 | 142 | 46 | 44 |
| ecocirc L(+) 25-8/180 | 180             | G 1 ½ / R 1 | 148 | 47 | 45 |
| ecocirc L(+) 32-8/180 | 180             | G 2 / R 1 ¼ | 148 | 47 | 45 |

ecocirc-en\_a\_td

